




Cheville autoforeuse pour charges légères

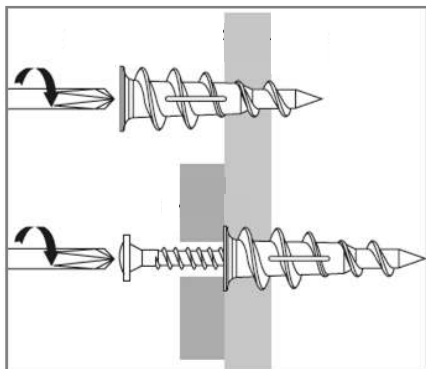

Caractéristiques techniques

Ø	Ø perçage	Ø cheville	Long. totale de la cheville	Ø vis	Long. totale de la vis	Epaisseur max à fixer
Minivix	Sans perçage	9,5mm	30mm	3mm	25mm	12mm

Résistances au cisaillement

Ø	Béton Cellulaire*	BA13*
Minivix	8 Kg	15 Kg

*Résistance au cisaillement mesurée dans les matériaux désignés. Tenue indicative sur un matériau support sain et dans des conditions normales d'installation.

Matière

- **Corps** : polyamide renforcé de fibre de verre
- **Vis** : Vis acier type PH1

Provenance

- Fabriquée en France
- Emballée en France

Applications

- Accessoires électriques
- Goulottes
- Cadres, tableaux
- Miroirs
- Luminaires
- Eléments de décoration