

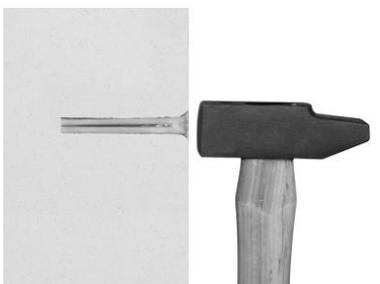


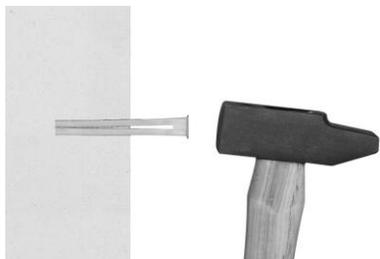

Cheville spécial béton cellulaire

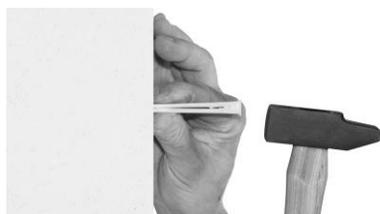

Caractéristiques techniques

	Ø perçage	Vis si fournie	Epaisseur à fixer
Ø12x75mm	Sans perçage	TF Ø5x60mm	10mm

Résistances au cisaillement

Ø	Béton cellulaire
Ø12x75mm	20 Kg

* Résistance au cisaillement par cheville mesurée dans les matériaux désignés. Tenue indicative sur un matériau support sain et dans des conditions normales d'installation.

Matière

- Polypropylène

Provenance

- Fabriquée en Chine
- Emballée en France

Applications

- Convecteurs
- Accessoires de salle de bains
- Etagères
- Stores d'intérieur
- Cadres
- Miroirs
- Embrases