


Cheville autoforeuse en nylon haute-densité

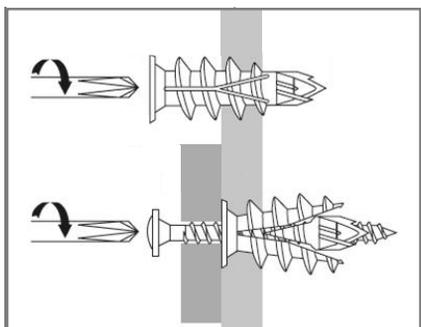

Matière

- Corps : polyamide renforcé
- Vis : Vis TF acier

Provenance

- Fabriquée en Italie
- Emballée en France

Applications

- Tasseaux
- Etagères
- Colliers ATLAS
- Spots
- Accessoires sanitaires
- Convecteurs
- Accessoires électriques

Caractéristiques techniques

Ø	Ø perçage	Ø cheville	Long. totale de la cheville	Ø vis	Long. totale de la vis	Epaisseur max à fixer
Crocofix + vis TR 4,5x45	Sans perçage	12mm	38mm	4,5mm	45mm	10mm
Crocofix + vis TF 4,5x60	Sans perçage	12mm	38mm	4,5mm	60mm	20mm

Résistances au cisaillement

Ø	BA10*	BA13*	Béton cellulaire*
Crocofix	20 Kg	25 Kg	25 Kg

**Résistance au cisaillement par cheville mesuré dans les matériaux désignés. Tenue indicative sur un matériau support sain et dans des conditions normales d'installation.*